Ausführungen der Keilrillenscheiben – Auswuchten, Aufschläge für Fertigbohrungen

V-grooved pulleys, types – balancing, surcharges for finished bores

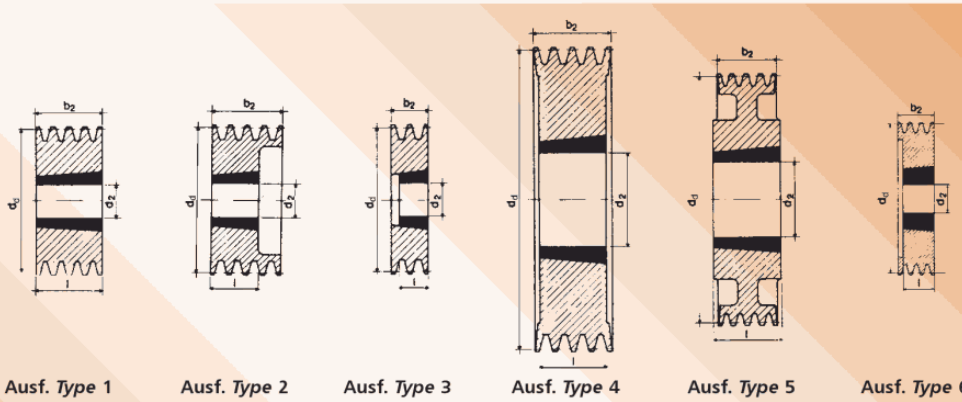

Ausf. *Type* 1 | Ausf. *Type* 2 | Ausf. *Type* 3 | Ausf. *Type* 4 | Ausf. *Type* 5 | Ausf. *Type* 6

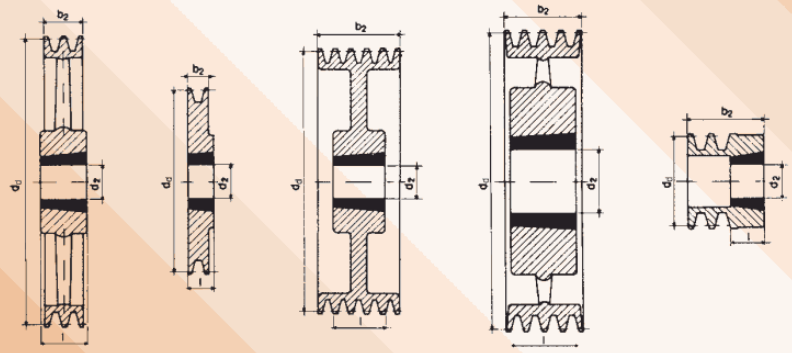

Ausf. *Type* 7 | Ausf. *Type* 8 | Ausf. *Type* 9 | Ausf. *Type* 10 | Ausf. *Type* 11

Fertigungstechnische Änderungen der Ausführungen vorbehalten.
We reserve the right to make technical changes.

Auswuchten

Die Listenpreise gelten für in einer Ebene nach DIN/ISO 1940 ausgewuchtete GG-Scheiben wie folgt:
Gütestufe G 6,3 für ∅ d_d $^{-1}$, für ∅ d_d > 400 mm

Die Auswuchtung wird ohne Nut auf glattem Wuchtdorn vorgenommen. Für Maschinen, deren Läufer mit einer in das Wellenende eingesetzten vollen Passfeder ausgewuchtet sind, muss mit folgendem Vermerk bestellt werden: »Ausgewuchtet mit Fertigbohrung und leerer Nut auf glattem Wuchtdorn ohne eingesetzte Passfeder«.

Ein Auswuchten in zwei Ebenen Gütestufe G 6,3 oder feiner ist erforderlich, $_d$: b_2 < 4 ist bei v > 20 m/s.

Mehrpreis auf Anfrage nach Bekanntgabe der Betriebsdrehzahl.

Balancing

The list prices apply, as per VDI 2060, to cast iron pulleys balanced in one plane as follows:
Grade G 6.3 for ∅ d_d ∅ d_d

Balancing is carried out minus the key on a smooth mandrel. Machines where the rotors are balanced with an adjusting spring inserted in the shaft end must be ordered as follows: "Balanced with finished bore without key on a smooth mandrel without inserted spring".

or if the ratio between datum diameter and pulley face width d_d v > 20 m/sec.

Surcharges for balancing on request. Please give pulley operating speed.

Sonderbearbeitungen und Sonderscheiben auf Anfrage. *Special pulleys and custom designed pulleys on request.*