



Riemen aus Polyurethan Polyurethane Belting



Profil Section	Breite x Höhe Width x Height (mm)	Rollenlänge Roll length (m)	Gewicht Weight (≈ kg/m)	transparent 87 Shore A	weiß white 92 Shore A	weiß white 98 Shore A
8	8 x 5	50	0,041			
Z/10	10 x 6	50	0,055			
A/13	13 x 8	50	0,098			
B/17	17 x 11	50	0,173			
C/22	22 x 14	25	0,275			

Riemen aus Polyurethan Polyurethane Belting

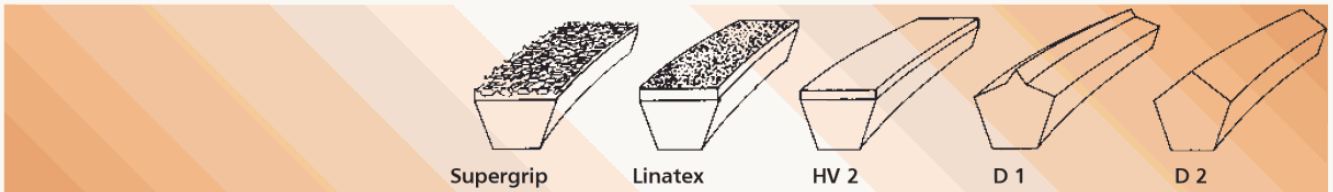

Profil Section	Breite x Höhe Width x Height (mm)	Rollenlänge Roll length (m)	Supergrip 92 Shore A	Linatex 92 Shore A	HV-2- Folie Laminate 92 Shore A	Form	Profil Section	Rollenlänge Roll length (m)	Spitzdachprofil Profiled carrying surface
8	8 x 5	50				1	A/13	50	
Z/10	10 x 6	50				2	A/13	25	
A/13	13 x 8	50				1	B/17	50	
B/17	17 x 11	50				2	B/17	25	
C/22	22 x 14	25				1	C/22	25	
						2	C/22	25	

Kunststoffkeilriemen mit Supergrip-Auflage

Produktbeschreibung: weiß, ca. 92 Shore A
Standard-Aufprofilierung: Supergrip, grün – PVC
Spezial-Aufprofilierungen: auf Anfrage

Kunststoffkeilriemen mit Linatex-Auflage

Produktbeschreibung: weiß, ca. 92 Shore A
Aufprofilierung: Linatex, rot

Kunststoffkeilriemen mit HV-2-Folie

Produktbeschreibung: weiß, ca. 92 Shore A
Aufprofilierung: HV-2-Folie, transparent

Kunststoffkeilriemen mit Spitzdachprofil

Produktbeschreibung: Form 1 und 2 weiß,
ca. 92 Shore A

Polyurethane V-belts with Supergrip surface

Product description: white, approx. 92 Shore A
Standard surface: Supergrip, green – PVC
Special surfaces: on request

Polyurethane V-belts with Linatex surface


Product description: white, approx. 92 Shore A
Surface: Linatex, red

Polyurethane V-belts with HV-2-Laminate


Product description: white, approx. 92 Shore A
Surface: HV-2-Laminate, transparent

Polyurethane V-belts ridge top

Product description: form 1 and 2 white,
approx. 92 Shore A



Rundriemen aus Polyurethan Polyurethane Round-Section Belting

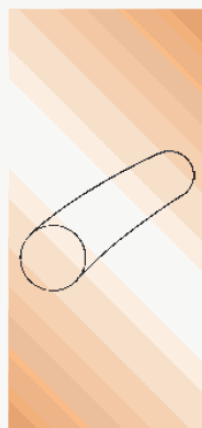

Durchmesser Diameter (mm)	Rollenlänge Roll length (m)	Gewicht Weight (≈ kg/m)	schwarz black 65 Shore A	gelb yellow 82 Shore A	orange orange 85 Shore A	grün – glatt green – smooth 88 Shore A	grün – rau green – rough 88 Shore A	weiß white 92 Shore A	blau blue 98 Shore A
2	200	0,004							
3	200	0,009							
4	200	0,016							
5	200	0,024							
6	100	0,035							
7	100	0,048							
8	100	0,064							
10	100	0,096							
12	50	0,132							
15	50	0,211							
18	30	0,305							



Durchmesser Diameter (mm)	Rollenlänge Roll length (m)	Gewicht Weight (≈ kg/m)	schwarz black 65 Shore A	gelb yellow 82 Shore A	orange orange 85 Shore A	grün – glatt green – smooth 88 Shore A	grün – rau green – rough 88 Shore A	weiß white 92 Shore A	blau blue 98 Shore A
6	100	0,035							
7	100	0,048							
8	100	0,064							
10	100	0,096							
12	50	0,132							
15	50	0,211							

96

mit Zugträger
with tension cord

Mindest-Abnahmemenge auf Anfrage.
Minimum order quantity on request.

Aufpreis für Mindermengen

unter 10 m: 70%
ab 10 m bis 49 m: 25%


Surcharge for short lengths

below 10 m: 70%
from 10 m up to 49 m: 25%

Verbindungswerkzeuge Splicing Tools (bis Profil up to section C/22)


Für Keilriemen und Rundriemen ab Ø 8 mm
For V-belt and round section belting from Ø 8 mm

Für Keilriemen und Rundriemen bis Profil Z/10
For V-belt and round section belting up to section Z/10

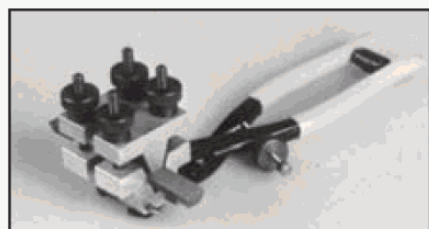


Führungszange
Guiding tongs B 2

auf Anfrage
on request

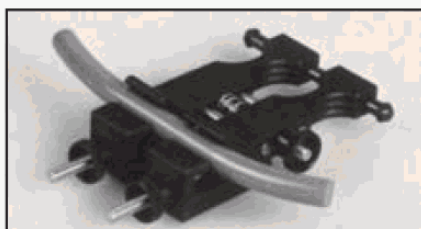

Führungszange
Guiding tongs B 3

auf Anfrage
on request

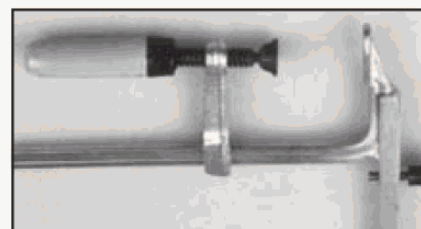

Tischbefestigung für Führungszange
Table attachment for guiding tongs

auf Anfrage
on request




Schweißgerät incl. Spiegel
Welding tool incl. welding plate

auf Anfrage
on request



Ersatzspiegel
Welding plate

auf Anfrage
on request

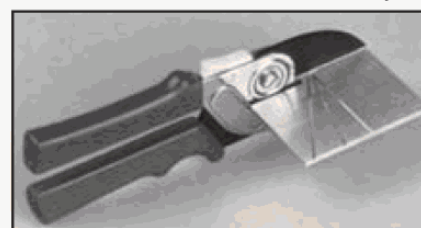

Schere mit Anschlag
Shears

auf Anfrage
on request