



Riemen aus Polyurethan Polyurethane Belting



Profil Section	Breite x Höhe Width x Height (mm)	Rollenlänge Roll length (m)	Gewicht Weight (≈ kg/m)	transparent 87 Shore A	weiß white 92 Shore A	weiß white 98 Shore A
8	8 x 5	50	0,041			
Z/10	10 x 6	50	0,055			
A/13	13 x 8	50	0,098			
B/17	17 x 11	50	0,173			
C/22	22 x 14	25	0,275			

Riemen aus Polyurethan Polyurethane Belting

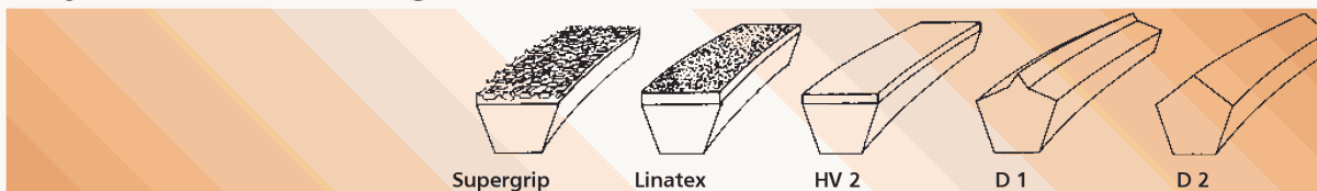

Profil Section	Breite x Höhe Width x Height (mm)	Rollenlänge Roll length (m)	Supergrip 92 Shore A	Linatex 92 Shore A	HV-2- Folie Laminat 92 Shore A	Form	Profil Section	Rollenlänge Roll length (m)	Spitzdachprofil Profiled carrying surface
8	8 x 5	50				1	A/13	50	
Z/10	10 x 6	50				2	A/13	25	
A/13	13 x 8	50				1	B/17	50	
B/17	17 x 11	50				2	B/17	25	
C/22	22 x 14	25				1	C/22	25	
						2	C/22	25	

Kunststoffkeilriemen mit Supergrip-Auflage

Produktbeschreibung: weiß, ca. 92 Shore A
Standard-Aufprofilierung: Supergrip, grün – PVC
Spezial-Aufprofilierungen: auf Anfrage

Kunststoffkeilriemen mit Linatex-Auflage

Produktbeschreibung: weiß, ca. 92 Shore A
Aufprofilierung: Linatex, rot

Kunststoffkeilriemen mit HV-2-Folie

Produktbeschreibung: weiß, ca. 92 Shore A
Aufprofilierung: HV-2-Folie, transparent

Kunststoffkeilriemen mit Spitzdachprofil

Produktbeschreibung: Form 1 und 2 weiß,
ca. 92 Shore A

Polyurethane V-belts with Supergrip surface

Product description: white, approx. 92 Shore A
Standard surface: Supergrip, green – PVC
Special surfaces: on request

Polyurethane V-belts with Linatex surface


Product description: white, approx. 92 Shore A
Surface: Linatex, red

Polyurethane V-belts with HV-2-Laminate


Product description: white, approx. 92 Shore A
Surface: HV-2-Laminate, transparent

Polyurethane V-belts ridge top

Product description: form 1 and 2 white,
approx. 92 Shore A



Rundriemen aus Polyurethan Polyurethane Round-Section Belting

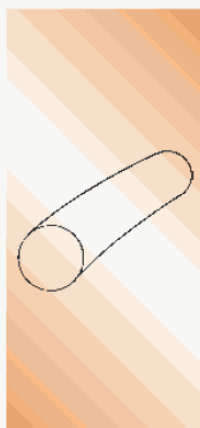

Durchmesser Diameter (mm)	Rollenlänge Roll length (m)	Gewicht Weight (≈ kg/m)	schwarz black 65 Shore A	gelb yellow 82 Shore A	orange orange 85 Shore A	grün – glatt green – smooth 88 Shore A	grün – rau green – rough 88 Shore A	weiß white 92 Shore A	blau blue 98 Shore A
2	200	0,004							
3	200	0,009							
4	200	0,016							
5	200	0,024							
6	100	0,035							
7	100	0,048							
8	100	0,064							
10	100	0,096							
12	50	0,132							
15	50	0,211							
18	30	0,305							



Durchmesser Diameter (mm)	Rollenlänge Roll length (m)	Gewicht Weight (≈ kg/m)	schwarz black 65 Shore A	gelb yellow 82 Shore A	orange orange 85 Shore A	grün – glatt green – smooth 88 Shore A	grün – rau green – rough 88 Shore A	weiß white 92 Shore A	blau blue 98 Shore A
6	100	0,035							
7	100	0,048							
8	100	0,064							
10	100	0,096							
12	50	0,132							
15	50	0,211							

96

mit Zugträger
with tension cord

Mindest-Abnahmemenge auf Anfrage.
Minimum order quantity on request.


Aufpreis für Mindermengen
unter 10 m: 70%
ab 10 m bis 49 m: 25%

Surcharge for short lengths
below 10 m: 70%
from 10 m up to 49 m: 25%


Verbindungswerkzeuge Splicing Tools (bis Profil up to section C/22)

Für Keilriemen und Rundriemen ab Ø 8 mm
For V-belt and round section belting from Ø 8 mm


Für Keilriemen und Rundriemen bis Profil Z/10
For V-belt and round section belting up to section Z/10

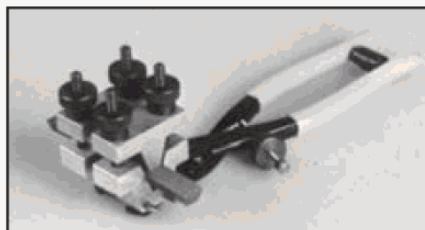

Führungszange
Guiding tongs B 2 **auf Anfrage**
on request

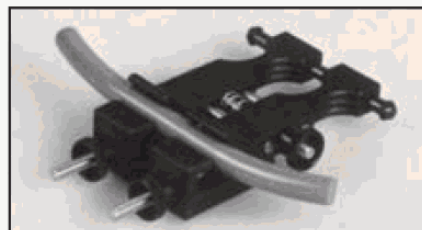

Führungszange
Guiding tongs B 3 **auf Anfrage**
on request

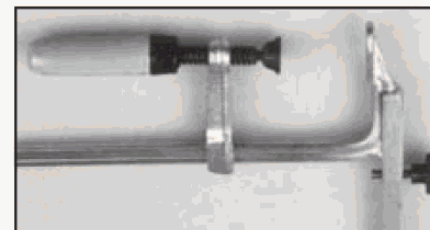

Tischbefestigung für Führungszange
Table attachment for guiding tongs **auf Anfrage**
on request



Schweißgerät incl. Spiegel
Welding tool incl. welding plate **auf Anfrage**
on request



Ersatzspiegel
Welding plate **auf Anfrage**
on request



Schere mit Anschlag
Shears **auf Anfrage**
on request