


Endliche Förderband-Keilriemen, gelocht Open-ended Conveyor Belting, punched

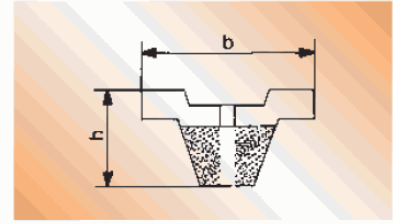

Profil Section	Breite x Höhe Width x Height (mm)	Gewicht Weight (≈ kg/m)	Standard			Polyester	
			grün green	braun brown, abriebfest, ölbeständig abrasion and oil resistant	weiß white, abriebfest abrasion resistant	braun brown, abriebfest, ölbeständig abrasion and oil resistant	weiß white, abriebfest abrasion resistant
13 x 20	20 x 16,5	0,320					
17 x 30	30 x 20	0,460					
22 x 40	40 x 24	0,740					
32 x 60	60 x 33	1,300					

Profil Section	Breite x Höhe Width x Height (mm)	Plattenverbinder Plate connectors		Gelenkverbinder Link connectors		Mindest- Scheiben- durchmesser Minimum pulley diameter (mm)
		Gewicht Weight (≈ kg/ 100 Stück pieces)		Gewicht Weight (≈ kg/ 100 Stück pieces)		
13 x 20	20 x 16,5	0,600		2,6	—	140
17 x 30	30 x 20	0,900		3,7	—	160
22 x 40	40 x 24	1,800		5,4	—	250
32 x 60	60 x 33	5,600		5,7	—	450

Optimat Keilriemen OE, DK und FK werden in Rollenlängen von ca. 50 m hergestellt.
Optimat belting OE, DK and FK are supplied in lengths of approx. 50 metres.

Aufpreis für Mindermengen Surcharge for short lengths

unter below 10 m: 70 %

ab from 10 bis up to 49 m: 25 %

o Auslaufartikel These items will be discontinued when present stock is depleted.