


## Transportriemen – Endliche Keilriemen DIN 2216 mit Auflage V-Belts for conveying

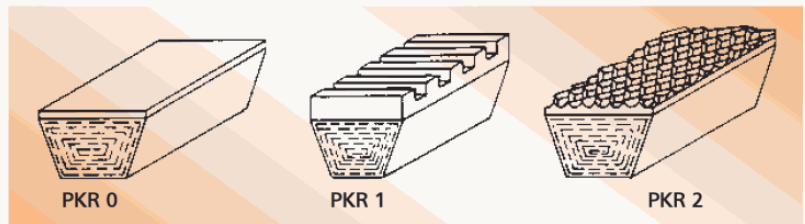

Profil Section	PKR 0		PKR 1		PKR 2	
	S	P	S	P	S	P
Z/10						
A/13						
B/17						
C/22						
25•						
D/32•						

S = Standard; P = Polyester


- Sonderausführungen sind nur in Fertigungslängen von ca. 50 m lieferbar. *Special constructions are only available in lengths of approx. 50 metres.*

Profilierungsarten Patterns	Höhe der Auflage Height of patterns		Teilung Pitch (mm)
	Standard (mm)	max. (mm)	
PKR 0	2	3	—
PKR 1♦	3	3	10
PKR 2	3	—	—

♦ Für Profile 25 und D/32 Höhe der Auflage nur 5 mm möglich  
*Sections 25 and D/32 height of patterns only 5 mm possible*

Qualität/Farbe Quality/Colour	Temperaturbeständigkeit Temper. resistance (°C)	Härte Hardness (Shore A)	Ölbeständig Oil resistant	Abfärbend Staining
<b>PKR 0</b>				
CR/rotbraun red brown	-25 bis to +100	≈ 50	bedingt limited	nein no
SBR-NR/hell light	-40 bis to + 70	≈ 45	nein no	nein no
<b>PKR 1 und and PKR 2</b>				
NR/rotbraun red brown	-40 bis to + 70	≈ 48	nein no	nein no
SBR-NR/hell light	-40 bis to + 70	≈ 45	nein no	nein no
CR/rotbraun red brown	-25 bis to +100	≈ 50	bedingt limited	nein no
CR/schwarz black	-25 bis to +100	≈ 68	bedingt limited	ja yes

## Gliederkeilriemen/NUTLINK, Polyurethan mit Polyester-Gewebeeinlagen Link Belting

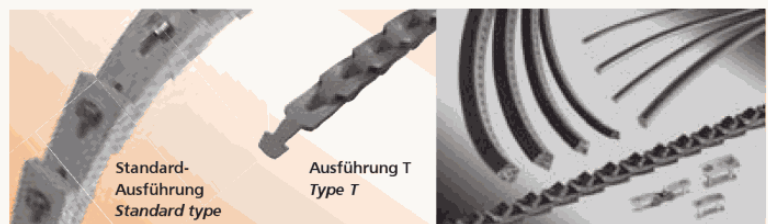

Profil Section (Standard)	Gewicht Weight ≈ (kg/m)	Rollenlänge Roll length (m)	Profil Section (Standard)	Gewicht Weight ≈ (kg/m)	Rollenlänge Roll length (m)
Z/10	0,120	20	8 T	0,116	10
A/13	0,168	20	10 T	0,131	10
B/17	0,225	20	13 T	0,158	10
			17 T	0,223	10
			22 T	0,359	10